

公 示 用

芽 室 小 学 校 間 仕 切 壁 設 置 等 工 事

芽 室 町 役 場
都 市 経 営 課

設 計 内 訳 書								出 来 高 部 分	
工 事 名 芽 室 小 学 校 間 仕 切 壁 設 置 等 工 事								検 定 内 訳 書	
一 金 円								第 回	
								年 月 日	
区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
1	純工事費		1	式			工期3.0か月		
2	現場管理費		1	式			一般管理費対象		
3	一般管理費		1	式					
4	契約保証費		1	式					
A	産業廃棄物処理費		1	式					
5	工事価格		1	式					
	再計				()				
6	消費税相当額		1	式					
7	工事費合計		1	式					

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
	(3階教室)								
	壁 間仕切壁下地	65型 @303 JIS材	21.5	m ²					
	壁 黒板下地補強	C-65×2.3 JIS材	19.2	m ²					
	天井 システム天井下地補強	吊りボルト補強共 新設間仕切設置部分	7.2	m					
	壁 グラスウール重点	t50 HG16kg	21.5	m ²					
	壁 石膏ボード貼り	t12.5	42.9	m ²					
	壁 塩ビジョイナー	壁・天井取合い	14.4	m					
	ロッカー撤去箇所木下地		9.5	m ²					
	ロッカー撤去箇所石こうボード貼り	t12.5	9.5	m ²					
	ロッカー撤去箇所既存壁取合見切り	塗装共	7.0	m					
	ロッカー撤去箇所床塩ビシート張り	t2	3.0	m ²					
	ビニルクロス貼り	#500	52.4	m ²					
	ビニル巾木	H100	21.4	m					
	小計								
	再計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
1	電気設備工事(1階教室)								
	(電灯・コンセント工事)								
	照明器具増設	XLX430BSNT 黒板灯	2.0	台					
	スイッチ増設	1P15A×1 MP付	3.0	組					
	換気扇配線	2P15A×1 露出	1.0	箇所					
	窓ガラス交換	アルミパネル 換気扇設置箇所	1.0	箇所					
	スイッチ増設	1P15A×1 パイロット付 換気扇用	1.0	箇所					
	エアコン配線増設	VVF2.0-3C(40m)+コンセント 200V	1.0	箇所					
	ブレーカー増設	ELB2P2E20A エアコン用	1.0	回路					
	コンセント増設	2P15A×2 MP付	2.0	箇所					
	扇風機移設		1.0	箇所					
	(弱電設備工事)								
	感知器移設	差動式スポット2種	1.0	箇所					
	感知器増設	差動式スポット2種	1.0	箇所					
	壁掛けスピーカー増設	3W	1.0	箇所					
	アッテネーター増設		1.0	箇所					
	同上試験調整費		1.0	式					
	雑材消耗品費		1.0	式					
	消防申請・検査立合費		1.0	式					
	計								




区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
2	電気設備工事(3階教室)								
	(電灯・コンセント工事)								
	照明器具移設		2.0	箇所					
	照明器具増設	XLX430BSNT 黒板灯	2.0	台					
	スイッチ増設	1P15A×1 MP付	3.0	組					
	換気扇配線	2P15A×1 露出	1.0	箇所					
	窓ガラス交換	アルミパネル 換気扇設置箇所	1.0	箇所					
	スイッチ増設	1P15A×1 パイロット付 換気扇用	1.0	箇所					
	エアコン配線増設	VVF2.0-3C(40m)+コンセント 200V	1.0	箇所					
	ブレーカー増設	ELB2P2E20A エアコン用	1.0	回路					
	コンセント増設	2P15A×2 MP付	2.0	箇所					
	扇風機移設		1.0	箇所					
	(弱電設備工事)								
	感知器移設	差動式スポット2種	1.0	箇所					
	感知器増設	差動式スポット2種	1.0	箇所					
	壁掛けスピーカー増設	3W	1.0	箇所					
	アッテネーター増設		1.0	箇所					
	同上試験調整費		1.0	式					
	雑材消耗品費		1.0	式					
	消防申請・検査立合費		1.0	式					
	計								

【工事概要】

- ・間仕切り壁新設 1 式
- ・スイッチ増設 3 箇所
- ・黒板灯新設 2 灯
- ・コンセント新設 2 箇所
- ・壁掛スピーカー新設 1 箇所
- ・アッテネーター新設 1 箇所
- ・感知器移設・新設 各 1 箇所
- ・エアコン新設 1 台
- ・換気扇新設 1 台
- ・扇風機移設 1 台

【特記事項】

- ・間仕切り壁新設作業は、冬休み期間中（R6/12/25～R7/1/13）に実施のこと
- ・電気設備他工事は、上記冬休み期間中他、平日放課後に実施のこと
- ・備品関係（机・椅子等）は学校側で片づけるため、不用意に触れないこと
また、工事に支障がある備品等は、学校側と協議すること

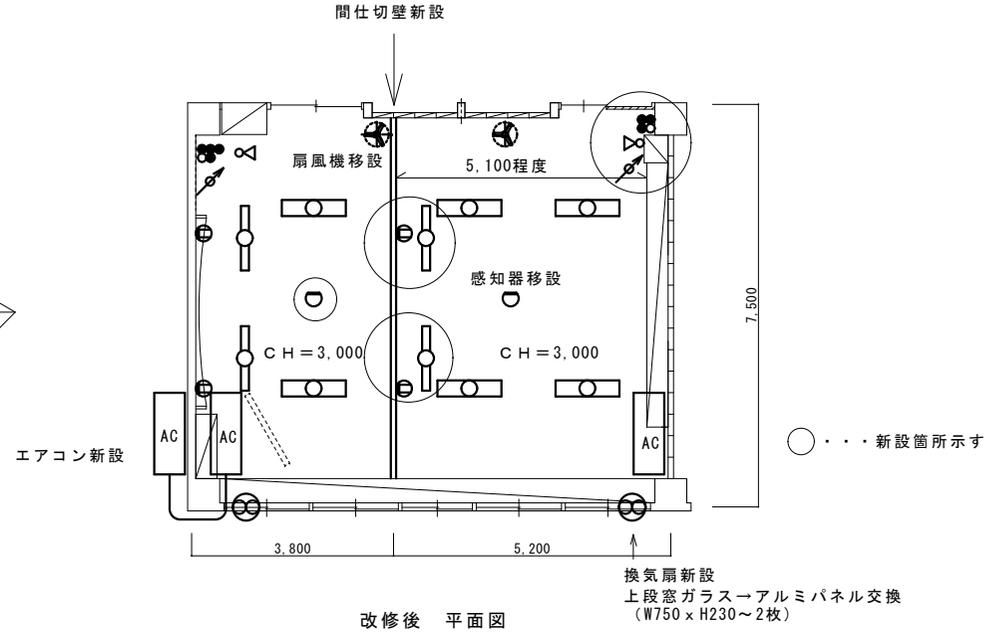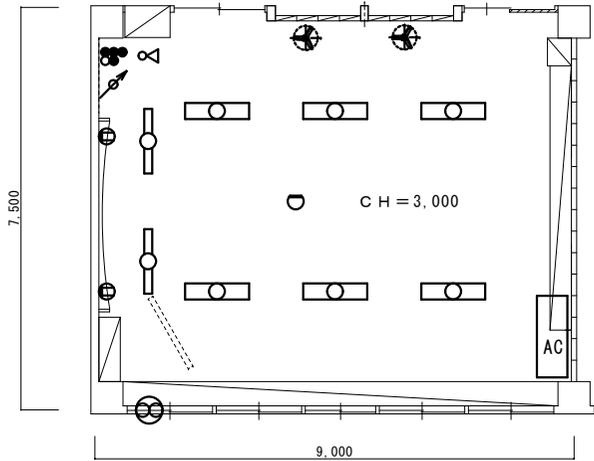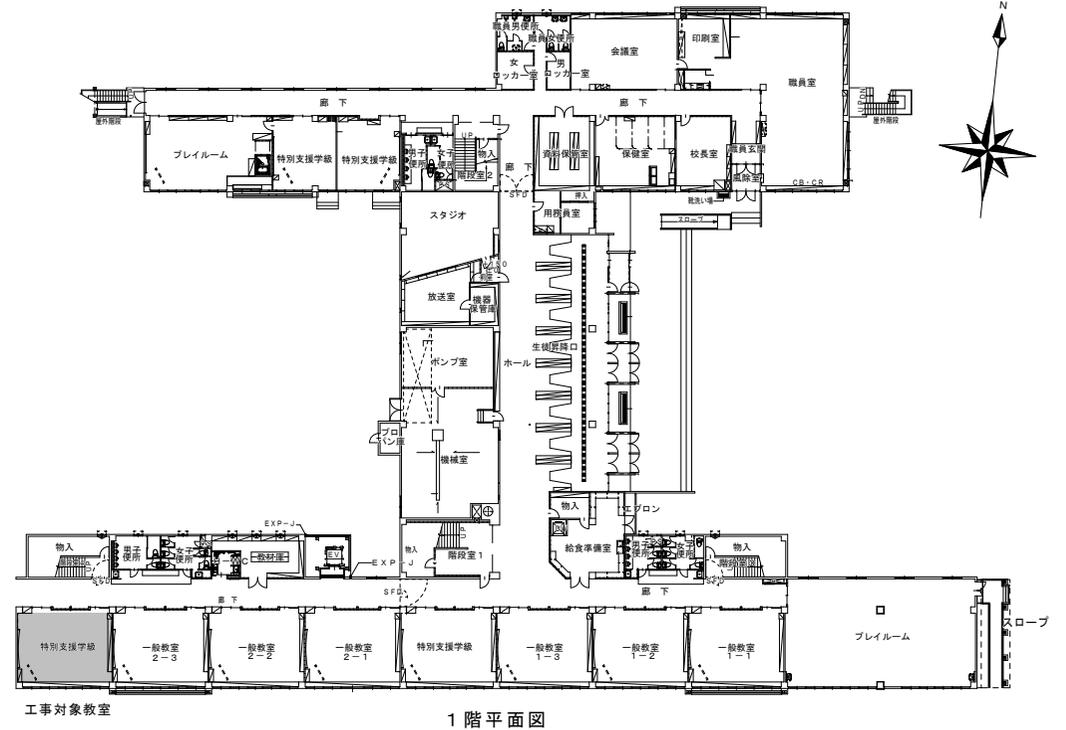

芽室町

都市経営課都市経営係
芽室町東2条2丁目14番地
TEL0155-62-9721
FAX0155-62-4599

作図年月日
令和6年11月
設計 製図 担当

事業名
芽室小学校間仕切り壁設置等工事

図名
1階平面図

縮尺
-

総数
2
図面番号
1

